


Moto / Quad

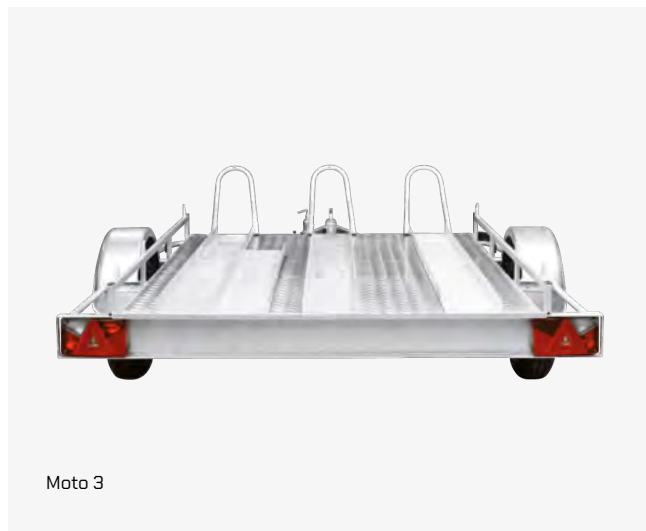

Moto 3

Standard


Galvanisé à chaud
Garde-boues tôle galvanisé
Roues 13"
Éclairage encastrés
Support de prise
Pare cycliste

Moto

1, 2 ou 3 rails 200 mm
1 rail de chargement 2.000 x 200 mm

Option

Plancher aluminium strié
Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
Roue jockey et roue de secours

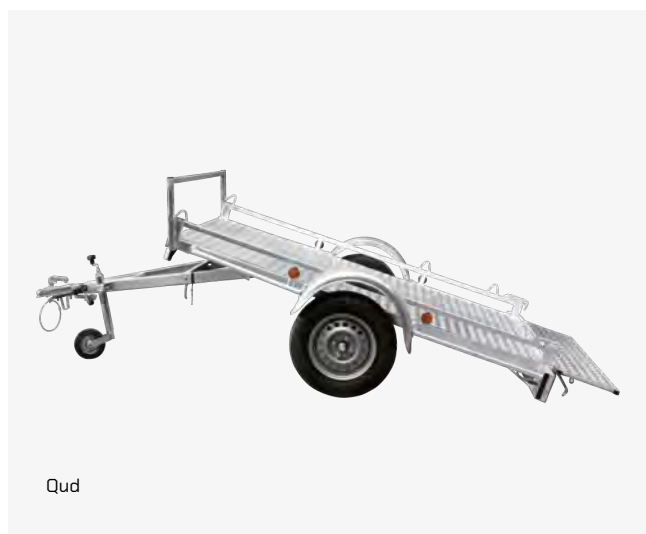

Quad

Quad

Timon basculante
Rampe de chargement
Plancher tôle aluminium strié

Option

Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
Roue jockey et roue de secours

Type	Dimensions - L x l x h (mm)		ENF *	PTAC **	Charge utile	Tarra	Pneus
	Dimensions utiles	Dimensions ext.					
Moto-1	2.200 x 1.280 x 70	3.340 x 1.750 x 870	1	750 kg	600 kg	150 kg	155R13
Moto-2			1	750 kg	585 kg	165 kg	155R13
Moto-3			1	750 kg	580 kg	170 kg	155R13
Moto-3-150	2.200 x 1.500 x 70	3.340 x 2.000 x 870	1	750 kg	570 kg	180 kg	155R13

Quad	2.200 x 1.280 x 70	3.340 x 1.750 x 870	1	750 kg	585 kg	165 kg	155R13
Quad	2.200 x 1.500 x 70	3.340 x 2.000 x 870	1	750 kg	570 kg	180 kg	155R13

* ENF : Essieux non freiné

** PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

